

KLIMA- UND LÜFTUNGSSYSTEME

**KOMFORT AUF DER STRASSE
BEHALTEN**

MAXxAIR[®]
An AIRXCEL Brand

MAX*xAIR*[®]



LÜFTUNGSLÖSUNGEN FÜR WOHNMOBILE

Hochleistungs-Wohnmobil-Ventilatoren, Entlüftungen, Abdeckungen und Verkleidungen

Über 60 Jahre Erfahrung, Millionen verkaufter Einheiten und garantierte Zuverlässigkeit. Der größte Experte auf dem Gebiet der Klimatisierung hat eine neue Produktlinie für den europäischen Markt eingeführt. Auch auf der Straße ist der Komfort immer gewährleistet.

Innovation und Qualität vereinen sich, um stets kühle und komfortable Umgebungen zu schaffen. Mit über 30 Jahren Erfahrung und einer breiten Palette von Lösungen kann Maxxair die Bedürfnisse aller Reisenden erfüllen, von der Umluftkühlung bis hin zu Bullaugen.



Willkommen bei Maxxair: Wegweisende Exzellenz bei Wohnmobilbelüftungslösungen

**Erleben Sie herausragenden Komfort und
Innovation mit Maxxair**

Bei Maxxair verstehen wir, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Ziel. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, jeden Aspekt Ihres Wohnmobilerlebnisses mit unseren innovativen Belüftungslösungen zu verbessern. Als Führungskraft in der Wohnmobilindustrie kombiniert Maxxair modernste Technologie mit zuverlässiger Leistung, um Ihnen unvergleichlichen Komfort und Bequemlichkeit auf der Straße zu bieten.

Unser Qualitätsversprechen

Maxxair ist bekannt für seine hochwertigen Belüftungslösungen und Zubehörteile, die den Komfort und die Bequemlichkeit des Wohnmobillebens verbessern. Mit der umfangreichsten Produktlinie, die Dachentlüftungsabdeckungen, Lüftersysteme und anderes Belüftungszubehör umfasst, die alle darauf ausgelegt sind, die Luftzirkulation zu verbessern und ein optimales Innenraumklima in Wohnmobilen aufrechtzuerhalten, ist Maxxair ein fester Bestandteil der Wohnmobilbranche und steht für Qualität, Innovation und zuverlässige Leistung.





WOHNMOBIL-BELÜFTUNG

Innovation und Qualität vereinen sich, um stets kühle und komfortable Umgebungen zu schaffen. Mit über 30 Jahren Erfahrung und einer breiten Palette von Lösungen kann Maxxair die Bedürfnisse aller Reisenden erfüllen, von der Umluftkühlung bis hin zu Bullaugen.



SKYMAXX	8
SKYMAXX LX	10
MAXXFAN PLUS	12
MAXXFAN DELUXE	14
MAXXSHADE	16
MAXXFAN ADAPTER RAHMEN	17
MAXXFAN DOME	18
MAXXFAN MINI	20
MAXXFAN DELUXE COMPACT	21


SKYMAXX

DOPPELTER
POLYCARBONAT-DECKEL

Skymaxx ist die einzige Wohnmobil-Dachleuchte, die aus Polycarbonat hergestellt wird, wodurch sie vollkommen stoß- und UV-beständig ist. Aus diesem Grund gilt Skymaxx als das langlebigste und widerstandsfähigste Produkt gegen Witterungseinflüsse wie Hagel.

Dachleuchten für Öffnungen von 400x400 mm; manuelle Öffnung; 3 Öffnungspositionen; zwei integrierte Jalousien für halbtotale Verdunkelung; geeignet für Dachstärken von 23-60 mm; LED-Leuchten (12 V);

Durch die austauschbaren Einsätze können Sie entscheiden, ob Sie ein vollständig geschlossenes Produkt oder ein Produkt mit passiver Belüftung haben möchten.



ANLEITUNG
HERUNTERLADEN




TECHNISCHE ANGABEN



MANUELLES ÖFFNEN
3 ÖFFNUNGSPPOSITIONEN



AUSSENDECKEL
POLYCARBONAT



MÜCKENGITTER UND
VERDUNKELUNGSROLLO INKLUSIVE

MODELLE

MAXXFAN SKYMAXX




MAXXFAN SKYMAXX PLUS (LED)




MODELLE				VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	DACHDICKE	AUSSCHNITTMASS	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWXH) cm	
MAXXFAN SKYMAXX	00-97500IZ	23 - 60 mm	400X400 mm	6 Kg	60x60x20
MAXXFAN SKYMAXX PLUS	00-97510IZ	23 - 60 mm	400X400 mm		

MAXXFAN SKYMAXX PLUS LED-EINHEIT 12V DC

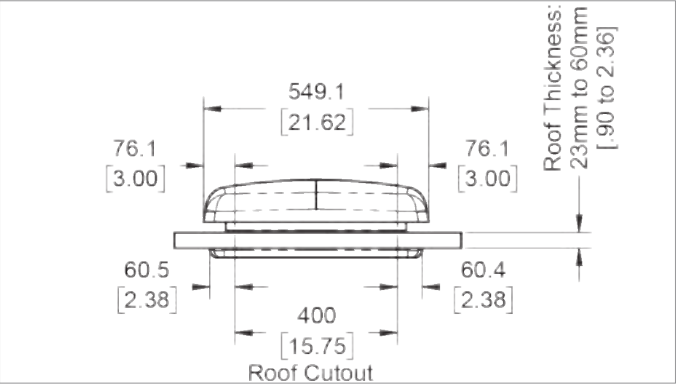

- Manuelles Heben mit 3 offenen Positionen
- Plissee & Schatten bietet die Möglichkeit der vollen Sonne, des vollen Schattens oder des Teilschattens/der Sonne
- Passend für 400mm x 400mm [15,75 x 15,75 Zoll] Öffnung
- Optionale passive Belüftung (38,75 cm²)
- Weißer Innenrahmen
- Für 23 mm bis 60 mm [0,90 bis 2,36 Zoll] Dachdicke ausgelegt, kein Schneiden erforderlich

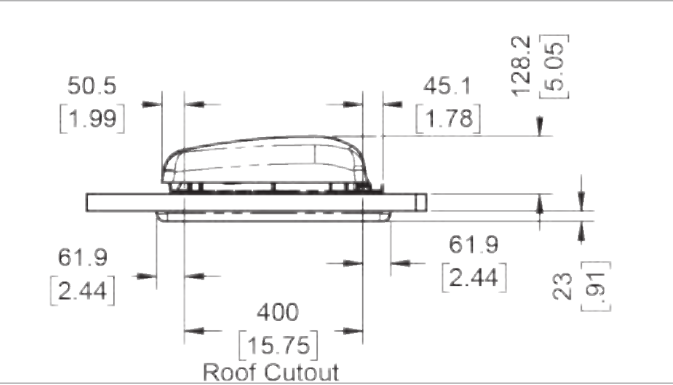

- Dachleuchte mit LED wird mit 12 Volt DC, 2 Ampere betrieben
- Dachleuchte mit LED, gesteuert durch die vom OEM gelieferte Wandsteuerung
- Agenturzertifizierungen: CE-zertifiziert, RoHS-konform R42 RCM

SKYMAXX LX

Skymaxx ist die einzige Wohnmobil-Dachleuchte, die aus Polycarbonat hergestellt wird, wodurch sie vollkommen stoß- und UV-beständig ist. Aus diesem Grund gilt Skymaxx als das langlebigste und widerstandsfähigste Produkt gegen Witterungseinflüsse wie Hagel.

Dachleuchten für Öffnungen von 700x500 mm; Manuelle Öffnung; 3 Öffnungspositionen; Zwei integrierte Jalousien für halbtotale Verdunkelung; Geeignet für Dachstärken von 23-60 mm; LED-Leuchten (12 V).

Durch die austauschbaren Einsätze können Sie entscheiden, ob Sie ein vollständig geschlossenes Produkt oder ein Produkt mit passiver Belüftung haben möchten.




TECHNISCHE ANGABEN



MANUELLES ÖFFNEN
3 ÖFFNUNGSPPOSITIONEN



AUSSENDECKEL
POLYCARBONAT



ZWEI INTEGRIERTE BLENDE FÜR
HALBTOTALE VERDUNKELUNG

MODELLE

MAXXFAN SKYMAXX LX




MAXXFAN SKYMAXX LX PLUS (LED)




MODELLE				VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	DACHDICKE	AUSSCHNITTMASS	 GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
SKYMAXX LX	00-97000I	40 - 60 mm	700X500 mm	10,5 Kg	84x70x21
	00-97100I	23 - 40 mm			
SKYMAXX LX PLUS (LED)	00-97010I	40 - 60 mm	700X500 mm		
	00-97110I	23 - 60 mm			

SKYMAXX LX PLUS (LED) - LED-EINHEIT 12V DC

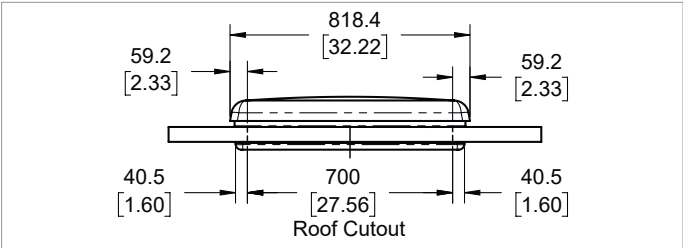

- Manuelles Heben mit 4 offenen Positionen
- Plisse & Schatten bietet die Möglichkeit der vollen Sonne, des vollen Schattens oder des Teilschattens/der Sonne
- Passend für 700 mm x 500 mm [27,56 x 19,70 Zoll] Öffnung
- Optionale passive Belüftung (77,50 cm^2)
- Weißer Innenrahmen
- Größe für 42mm bis 60mm [1.65 bis 2.36 Zoll]

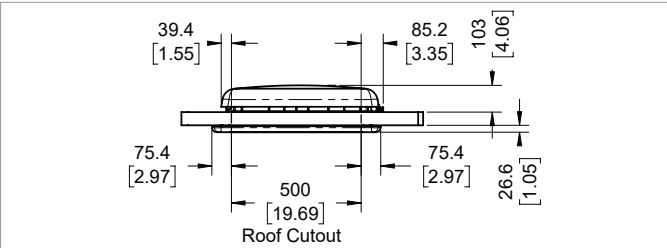

- Dachdicke, kein Schneiden erforderlich
- Dachleuchte mit LED wird mit 12 Volt DC, 2 Ampere betrieben
- Dachleuchte mit LED, gesteuert durch die vom OEM gelieferte Wandsteuerung
- Agenturzertifizierungen: CE-zertifiziert, RoHS-konform, R43, RCM

MAXXFAN PLUS

Dachleuchten für Öffnungen von 700X500 mm; Manuelle Öffnung; 3 Öffnungspositionen; Zwei integrierte Jalousien für halbtotale Verdunkelung; Geeignet für Dachstärken von 23-60 mm; LED-Leuchten (12 V).

- Leistungsstarker 10-Gang-Ansaug- und Abluftventilator
- Wasserdichte, verkastete Befestigungslaschen für die WERKZEUGLOSE Installation der Lüftungsabdeckung von FANMATE (separat erhältlich)
- Modelle mit manueller Öffnung oder elektrischer Öffnung mit Fernbedienung erhältlich
- Der Regensensor schließt die Haube, wenn es regnet (4500K)
- Weißer oder rauchfarbener Deckel verfügbar



ANLEITUNG
HERUNTERLADEN



TECHNISCHE ANGABEN



MANUELLE ÖFFNUNG
ODER FERNSTEUERUNG



LEISTUNGSSTARKER ANSAUG-
UND ABLUFTVENTILATOR MIT 4
ODER 10 GESCHWINDIGKEITEN



DER REGENSENSOR
SCHLIESST DEN DECKEL,
WENN ES REGNET

MODELLE

00-04000KI40



00-04500KI



00-04500KI40T



MODELLE								VERPACKUNG	
ARTIKEL	AUSSCHNITT- MASS	DACHDICKE	ELEKTRI- SCHE ÖFFN- UNG	GE- SCHWIN- DIGKEIT	REGEN- SENSOR	FARBE	FERN- BEDIE- NUNG	 GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
00-04000KI40	400X400 mm	23 - 100 mm	—	4	—	WHITE	—		
00-04500KI	360X360 mm	23 - 100 mm	●	10	●	SMOKE	●		
00-04500KI40T	400X400 mm	23 - 100 mm	●	10	●	TINT	●		



- Ansaug- und Abluftventilator
- Manuelles/elektrisches Öffnen
- Ausschnittmaße: 40x40 cm / 36x36 cm
- Regensensor: Ja bei Modell Smoke und Tint
- Deckelfarbe: White / Smoke / Tint
- Elektrisch öffnende Haube: Ja bei Modell Smoke und Tint
- Lüftergeschwindigkeiten: 4-10
- Thermostat: Nein
- Bedienelemente an der Decke: Ja
- Fernsteuerung: Ja bei Modell Smoke und Tint

MAXXFAN DELUXE

Der MAXXFAN Deluxe ist das einzige komplette Belüftungssystem, das eine Entlüftung, einen Ventilator und einen Regenschutz in einer einzigen ALL IN ONE UNIT vereint.

Maxxfan Deluxe ist ein leistungsstarker 10-stufiger Ansaug- und Abluftventilator, der über 26 m3/Minute liefert, um Sie kühl und komfortabel zu halten, indem er frische Luft hereinbringt und heiße, muffige Luft und Gerüche entfernt.

Der Regenschutz ermöglicht es Ihnen, den Deckel bei jedem Wetter offen zu halten, und mit dem integrierten Thermostat können Sie die Raumtemperatur steuern. Das Gerät arbeitet sowohl manuell als auch mit der Fernbedienung. Die Konstruktion der doppelten Hebearme hält den Deckel bei starkem Wind oder während der Fahrt stabil. Das Produkt ist sehr einfach zu installieren und passt in alle Standard-Dachöffnungen von 40x40 cm.



ANLEITUNG
HERUNTERLADEN



TECHNISCHE ANGABEN

THERMOSTAT ZUR
STEUERUNG DER
RAUMTEMPERATUR

FERNSTEUERUNG
ELEKTRISCHE ÖFFNUNG

LEISTUNGSSTARK 10
STUFEN ANSAUG- UND
ABLUFTVENTILATOR

EINGEBAUTE REGEN-
ABDECKUNG, UM DAS IN-
NERE IHRES WOHNMOBILS
IMMER ZU SCHÜTZEN

MODELLE



MODELLE							VERPACKUNG	
ARTIKEL	AUSSCHNITT- MASS	DACHDICKE	ELEKTRI- SCHE ÖFFNUNG	GE- SCHWIN- DIGKEIT	FARBE	FERNBE- DIENUNG	 GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
00-07000K140	400X400 mm	25 - 90 mm	●	10	WHITE	●	8,6 Kg	65x50x32
00-07500K140	400X400 mm	25 - 90 mm	●	10	SMOKE	●		
00-07500K140T	400X400 mm	25 - 90 mm	●	10	TINT	●		
00-07000KI	360X360 mm	25 - 90 mm	●	10	WHITE	●		
00-07500KI	360X360 mm	25 - 90 mm	●	10	SMOKE	●		
00-07500KIT	360X360 mm	25 - 90 mm	●	10	TINT	●		

VERFÜGBAR IN DEN VERSIONEN 40X40 UND 35X35

- Passive Belüftung Maxxfan Deluxe: 100,98cm2
 - Lüfter läuft mit geschlossenem Deckel, um die Luft zu zirkulieren (Deckenlüftermodus)
 - Bringt frische Luft und entfernt heiße, muffige Luft und Gerüche
 - Bietet über 1500 m2/h, um Sie kühl und komfortabel zu halten
 - 12 Volt Lüftermotor und einem 30 cm – 10 Blatt Lüfter
 - Einfaches Entfernen des inneren Insektenschutzes, kein Werkzeug erforderlich
 - Doppelhubarme: kein Flattern des Deckels bei starkem Wind oder beim Fahren mehr
 - Flächenbündig montiert
- Die Tastatur steuert die Lüftergeschwindigkeit, den Thermostat, die Lufteinlass- und/oder -auslassfunktionen
 - Schließt sicher für ein niedriges Erscheinungsbild
 - Passend für alle Standard-Dachöffnungen von 40 x 40 cm und 36 x 36 cm
 - Dachversiegelung muss separat erworben werden
 - Verfügt über ein leistungsstarkes, sicherungsgeschütztes, langlebiges, abgedichtetes Kugellager
 - Alle Befestigungsschrauben und Beschläge im Lieferumfang enthalten

STEIGERN SIE IHREN MAXXFAN

MAXXSHADE

Hauptmerkmale des MaxxShade: Verbessern Sie Ihr Wohnmobilerlebnis mit dem MaxxShade, der für einen effektiven Sonnenschutz, Temperaturregulierung und Sichtschutz sorgt.




KOMPATIBEL MIT MAXXFAN PLUS UND MAXXFAN DELUXE

MODELLE				VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	LED LIGHT	LEISTUNG	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
MAXXSHADE	00-3900I	—	—	1,5 Kg	50x50x5
MAXXSHADE PLUS	00-3901I	●	12V DC		

- Sonnenlicht-Steuerung: Der MaxxShade blockiert effektiv das grelle Sonnenlicht, reduziert die Blendwirkung und verhindert, dass sich das Innere des Wohnmobils übermäßig aufheizt. Dies ist besonders in den Sommermonaten oder in sonnigen Klimazonen von Vorteil und sorgt für ein komfortableres Wohnumfeld im Wohnmobil.
- Temperatureinstellung: Durch die Verringerung der direkten Sonneneinstrahlung in das Wohnmobil trägt der MaxxShade zu einer kühleren Innentemperatur bei, wodurch die Abhängigkeit von Klimaanlage verringert und folglich Energie gespart wird.
- Privatsphäre: Der MaxxShade bietet einen zusätzlichen Sichtschutz für die Personen im Wohnmobil. Dadurch kann natürliches Licht eindringen, während die Sicht nach draußen versperrt ist. Dies ist die ideale Lösung für alle, die ihre Privatsphäre auf belebten Campingplätzen oder Rastplätzen schätzen.
- Benutzerfreundlichkeit der Installation: Wie andere Maxxair-Produkte ist auch der MaxxShade für eine einfache Installation konzipiert. Wohnmobilbesitzer schätzen den unkomplizierten Einrichtungsprozess, der keine professionelle Unterstützung erfordert.
- Dauerhaftigkeit: Der MaxxShade besteht aus hochwertigen Materialien und ist so konstruiert, dass er den Strapazen des Wohnmobilsfahrens standhält. Seine robuste Konstruktion sorgt für langlebige Leistung, auch in anspruchsvollen Umgebungen.

ANLEITUNG
HERUNTERLADEN



MAXXFAN ADAPTER RAHMEN

Sind Sie besorgt über die Rillen an Ihrem Fahrzeug? Machen Sie sich keine Sorgen mehr! Unser speziell entwickelter Adapterrahmen gleicht die Dachrillen perfekt aus und bietet eine gleichmäßige, ebene Oberfläche für die sichere Installation Ihrer Maxxair-Produkte! Maxxair hat für jede Herausforderung die ideale Lösung!


Adapterrahmen für Fiat Ducato. Für Ausschnittmaße 40x40cm.



KOMPATIBEL MIT SKYMAXX, MAXXFAN PLUS UND MAXXFAN DELUXE

MODELLE				VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	MATERIAL	AUSSCHNITT	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
ADAPTERRAHMEN	00-754040KI	ASA	400X400 mm	0,8 Kg	55x55x5
ADAPTERRAHMEN LX (AB 2025)	00-757050KI	ASA	700X500 mm	1,5 Kg	80x60x5

INSTALLATION

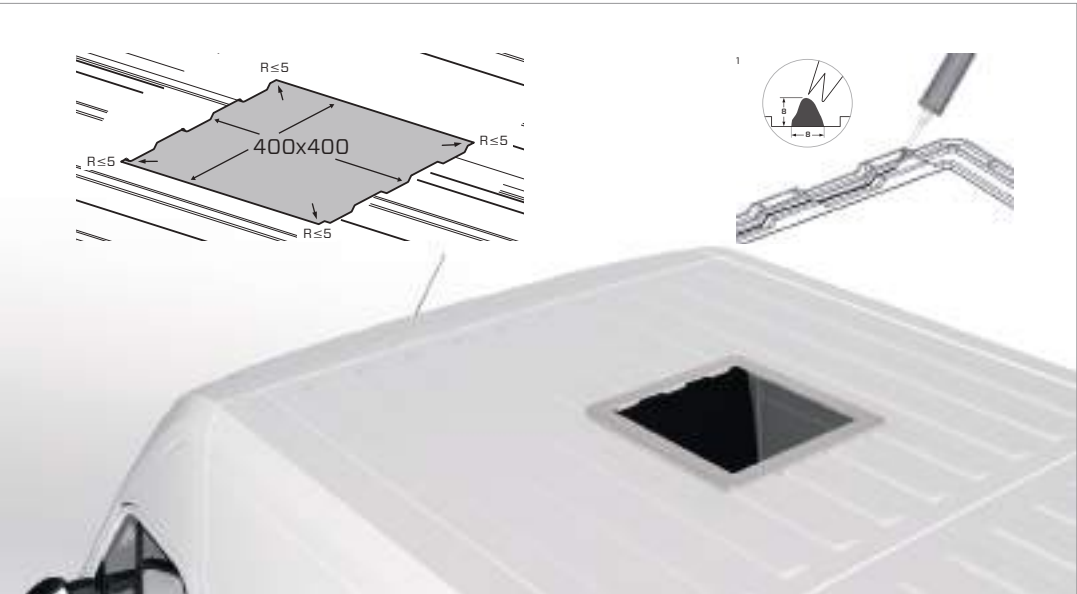

ANLEITUNG
HERUNTERLADEN



MAXXFAN DOME UND MAXXFAN DOME PLUS

Kompakte Lösung für die Dach- oder Seitenwandbelüftung und Feuchtigkeitsregulierung in kleinen Bereichen, einschließlich Badezimmern und Duschen. In der PLUS-VERSION mit den LED-Leuchten.

Konzipiert für Dach- oder Seitenwandlüftungsanwendungen; 150-mm-Ventilator mit manueller Klappe; verschließbare Klappe mit Einhandbedienung; abnehmbare Blenden machen die Reinigung zum Kinderspiel; für 26-mm-Dachstärken - Erweiterungen bis zu 150 mm erhältlich. Im Lieferumfang ist ein passender Lüfterschutz enthalten, der bei Seitenwandanwendungen verwendet werden muss. Bei Seitenwandanwendungen dient der Lüfterschutz als Regenschutz und schützt Ihren Innenraum vor Witterungseinflüssen und Schmutz. Darüber hinaus bietet der Lüfterschutz Schutz vor unbeabsichtigtem Kontakt mit den Lüfterblättern.



ANLEITUNG
HERUNTERLADEN



TECHNISCHE ANGABEN



OMPAKTE LÖSUNG FÜR
DIE DACH- ODER SEI-
TENWANDBELÜFTUNG



LÜFTERHAUBE DIENT ALS RE-
GENSCHUTZ UND SCHÜTZT
DEN INNENRAUM VOR WITTE-
RUNGSEINFLÜSSEN UND VER-
SCHMUTZUNGEN



WEISS
UND SCHWARZ

MODELLE

MAXXFAN DOME
WHITE



MAXXFAN DOME
BLACK



MAXXFAN DOME
PLUS - WHITE



MAXXFAN DOME
PLUS - BLACK



MODELLE					VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	DACHDICKE	LED LICHT	AUSSCHNITT	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
MAXXFAN DOME WHITE	00-03812W	26 - 150 mm	—	ø 160 mm	1,9 Kg	30x30x30
MAXXFAN DOME BLACK	00-03812B	26 - 150 mm	—	ø 160 mm		
MAXXFAN DOME PLUS - WHITE	00-03810W	26 - 150 mm	●	ø 160 mm		
MAXXFAN DOME PLUS - BLACK	00-03810B	26 - 150 mm	●	ø 160 mm		

MAXXFAN DOME PLUS LED-EINHEIT 12V DC



- Kompakte Lösung für die Dach- oder Seitenwandbelüftung und Feuchtigkeitsregulierung in kleinen Bereichen, einschließlich Badezimmern und Duschen;
 - Entwickelt für Dach- oder Seitenwandbelüftungsanwendungen;
 - 5,5 cm Abluft nur Lüfter mit manuellem Hebedeckel;
 - Verschlussdeckel mit Einhand-Druckknopfbedienung;
 - Verpackt mit einem passenden Lüfterschutz, der für Seitenwandanwendungen verwendet werden muss;
- Für Seitenwandanwendungen fungiert der Lüfterschutz als Regenschutz und schützt Ihren Innenraum vor Witterungseinflüssen und Ablagerungen.
 - Darüber hinaus bietet der Lüfterschutz Schutz vor unbeabsichtigtem Kontakt mit den Lüfterblättern;
 - 339,80 m3/h

MAXXFAN MINI

Unter einer feststehenden, regensicheren Abdeckung sorgt der Maxxfan Mini mit seinem 6-Zoll-Abluftventilator mit einfacher Drehzahl für eine leise, energieeffiziente Belüftung von Badezimmern oder Küchen mit integrierter LED-Beleuchtung. Passend für 360x360 mm Dachöffnungen; in mehreren Farben erhältlich. Es ist auch die perfekte Passform für kompakte Fahrzeuge und intelligente Lösungen. Spüren Sie den Komfort, immer.



ENTDECKEN
SIE MEHR UNTER
AIRXCEL.EU



MODELLE

MAXXFAN MINI
WHITE



MAXXFAN MINI
SMOKE



MAXXFAN MINI PLUS
WHITE



MAXXFAN MINI PLUS
SMOKE



MODELLE						VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	DACHDICKE	COLOR	LED LICHT	AUSSCHNITTMASS	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
MAXXFAN MINI - WHITE	00-3807	25 - 90 mm	WHITE	—	360X360 mm	3,4 Kg	45x45x25
MAXXFAN MINI - SMOKE	00-3857	25 - 90 mm	SMOKE	—	360X360 mm		
MAXXFAN MINI PLUS - WHITE	00-3801	25 - 90 mm	WHITE	●	360X360 mm		
MAXXFAN MINI PLUS - SMOKE	00-3851	25 - 90 mm	SMOKE	●	360X360 mm		

MAXXFAN MINI LED-EINHEIT 12V DC


MAXXFAN DELUXE COMPACT

NEU! START
AB JANUAR 2025

Der gleiche Komfort wie beim Maxxfan Deluxe, aber in kleinerem Format!

Der neue Maxxfan Compact hat die gleichen Funktionen und Eigenschaften wie der Maxxfan Deluxe, aber seine kleinere Größe lässt sich in jedem Raum und jeder Umgebung einsetzen. Mit diesen neuen platzsparenden Lösungen können Sie alle anderen Produkte, die Sie für Ihren Urlaub benötigen, wie unsere Dicor Power-Solarmodule oder unsere Skymaxx-Dachluken, einbauen. Das Produkt ist so konzipiert, dass es zum Std 280x280 mm Ausschnitt passt, und es kann einfach mit Werkzeugen installiert werden, die Sie zu Hause haben!

AUSSCHNITTMASS
28X28 cm



MODELLE

MAXXFAN DELUXE COMPACT
WHITE




MAXXFAN DELUXE COMPACT
SMOKE



MAXXFAN DELUXE COMPACT
TINT



ENTDECKEN
SIE MEHR UNTER
AIRXCEL.EU



MODELLE							VERPACKUNG	
ARTIKEL	AUSSCHNITTMASS	DACHDICKE	ELEKTRI- SCHE ÖFFNUNG	GE- SCHWIN- DIGKEIT	FARBE	FERNBE- DIENUNG	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
00-07000KI28	280X280 mm	25 - 90 mm	●	10	WHITE	●	6 Kg	N/A
00-07500KI28	280X280 mm	25 - 90 mm	●	10	SMOKE	●		
00-07500KI28T	280X280 mm	25 - 90 mm	●	10	TINT	●		



KLIMAANLAGE

Über 60 Jahre Erfahrung, Millionen verkaufter Einheiten und garantierte Zuverlässigkeit. Der größte Experte auf dem Gebiet der Klimatisierung hat eine neue Produktlinie für den europäischen Markt eingeführt. Gerade auf der Straße ist Komfort immer garantiert.



MAXXAIR MACH

24

MAXXAIR CRW

26

MAXXAIR MACH

MaxxAir-Mach-Klimaanlagen werden in Wichita, Kansas, hergestellt, wo Coleman Mach seit über 50 Jahren Klimaanlagen herstellt und sich zu einer führenden Marke auf dem Wohnmobilmarkt entwickelt hat.

Hocheffiziente Klimaanlage/Wärmepumpe, die MaxxAir-Mach Klimagerätepalette umfasst verschiedene Versionen für Fahrzeuge jeder Größe. Sie ist in 3 Versionen erhältlich: von 1,7 bis 3,1 kW. Jedes Modell verfügt über sehr niedrige Startströme und Softstart-Optionen.




TECHNISCHE EINZELHEITEN




ERNSTEUERUNG
VIA BLUETOOTH



3 STUFEN
UND NACHTMODUS



KLIMAAANLAGE UND
WÄRMEPUMPE



ABMESSUNG:
1030X660X260 mm

- Kühlleistung: 1,7 kW / 2,4 kW / 3,1 kW
- Elektrische Nennwerte: 230 VAC
- Kühlmittelfüllung R-410A: 326 Gramm
- Verdampfer-Luftzufuhr (hohe Geschwindigkeit): 118 L/S
- Einheit Gewicht – inklusive Deckenmontage: 34 Kg
- Verwenden Sie eine Zeitverzögerungssicherung oder einen Schutzschalter mit max. 5 A, verwenden Sie mindestens 14 AWG-Kupferzuführungsdrähte

ENTDECKEN
SIE MEHR UNTER
AIRXCEL.EU



MODELLE

MODELLE				VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	WEICH- START	WÄRMEP- UMPE	GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
MAXXAIR MACH 1,7 HP WÄRMEPUMPE MIT SOFTSTARTER	44100-5569	●	●	42 Kg	80X120X46
MAXXAIR MACH 2,4 HP WÄRMEPUMPE MIT SOFTSTARTER	44101-6967	●	●	41 Kg	80X120X46
MAXXAIR MACH 3,1 HP WÄRMEPUMPE MIT SOFTSTARTER	44103-6967	●	●	42 Kg	80X120X46
MAXXAIR MACH 3,1 HP	44103-6567	—	●	46,5 Kg	80X120X46
MAXXAIR MACH DACHBAUGRUPPE	9670-451	—	●	1.5 Kg	80X120X46

RV COMFORT APP

Steuern Sie Ihre Klimaanlage oder Wärmepumpe drahtlos über Bluetooth.

Dank der integrierten Bluetooth-Steuerung können MaxxAir Mach Klimaanlagen und Wärmepumpen ferngesteuert werden, was maximale Benutzerfreundlichkeit und ein angenehmes, komfortables Erlebnis garantiert. Mit der dedizierten Wohnmobil-Klima-App stehen Ihnen jetzt alle Umweltinformationen zur Verfügung.





KOPPLUNG MIT BLUETOOTH
CONTROL YOUR RV CLIMATE HAS BEEN
EASIER



KLIMAAANLAGEN-EINSTELLUNGEN
DIE KONTROLLE IHRES WOHNMOBILKLIMAS
WAR NOCH NIE SO EINFACH



LÜFTEREINSTELLUNG EIN
STELLEN SIE DIE GESCHWINDIGKEIT
IHRES LÜFTERS EIN



DIE RV COMFORT APP HERUNTERLADEN
FÜR IOS- UND ANDROID-GERÄTE
IOS 9.0 ODER HÖHER
ANDROID OS 4.4 ODER HÖHER



An AIRXCEL Brand

MAXXAIR CRW

Maxxair CRW wurde entwickelt, um zu den effizientesten Aufdach-Klimasystemen auf dem Markt zu gehören. Mit viel Liebe zum Detail wird für beste Leistung und Komfort gesorgt:

- innovative Wärmedämmstoffe und hochwertige Kunststoffe;
- funktionelle und hochentwickelte Diffusoren und Lamellen, die eine spürbare und gleichmäßige Luftverteilung gewährleisten;
- Drucktastenfeld mit kapazitiven Tasten und hintergrundbeleuchtetem Display.



- STROMVERSORGUNG
- BETRIEBSTEMPERATUR
- GESAMTGEWICHT KLIMAAANLAGE
- ABMESSUNGEN DER KLIMAAANLAGE
- GEWICHT DER INNENEINHEIT
- ABMESSUNGEN DER INNENEINHEIT
- STROMVERBRAUCH FÜR KÜHLUNG/ HEIZUNG MIT WÄRMEPUMPE
- STROMVERBRAUCH FÜR KÜHLUNG/ HEIZUNG MIT WÄRMEPUMPE
- EINSCHALTSTROM
- ANFANGSLEISTUNGEN

MAXXAIR CRW17	MAXXAIR CRW22
230 V a.c. 50Hz	230V AC 50 Hz
-15°C +45°C	-15° +45°
29,0 kg	26.45 Kg
810X600X340 mm	766x537x239 mm
2,950 kg	2.950 kg
485x485x35 mm	485x485x35 mm
2,8 Ah	4.2A
644 W	966W
14Ah	17A
3200W	3900 W

ENTDECKEN
SIE MEHR UNTER
AIRXCEL.EU




TECHNISCHE ANGABEN



LEISTUNG: 230V AC 50HZ




BETRIEBSTEMPERATUR:
-15°C +45°C



KÜHLUNG/HEIZUNG - WÄRMEP-
UMPENSTROMVERSORGUNG: 2,8A



GEWICHT:
MAXXAIR CRW17 | 31 KG
MAXXAIR CRW22 | 32 KG



ABMESSUNG:
MAXXAIR CRW17 | 810X600X340 mm
MAXXAIR CRW22 | 810X600X340 mm

MODELLE

MAXXAIR CRW17




MAXXAIR CRW22



MODELLE			VERPACKUNG	
NAME	PRODUKTCODE	DACHDICKE	 GEWICHT & ABMESSUNGEN (LXWxH) cm	
MAXXAIR CRW17	CRW17	25 - 150 mm	33 Kg	81X60X34
MAXXAIR CRW17	CRW22	25 - 150 mm	34 Kg	

HEIZSTROMVERBRAUCH: 420 W (RUHEZUSTAND), 700 W (STUFE 1), 1250 W (STUFE 2), 1550 W (STUFE 3)

HEIZSTROMAUFNAHME: 1,8 A (RUHEZUSTAND), 3 A (STUFE 1), 5,4 A (STUFE 2), 6,7 A (STUFE 3)

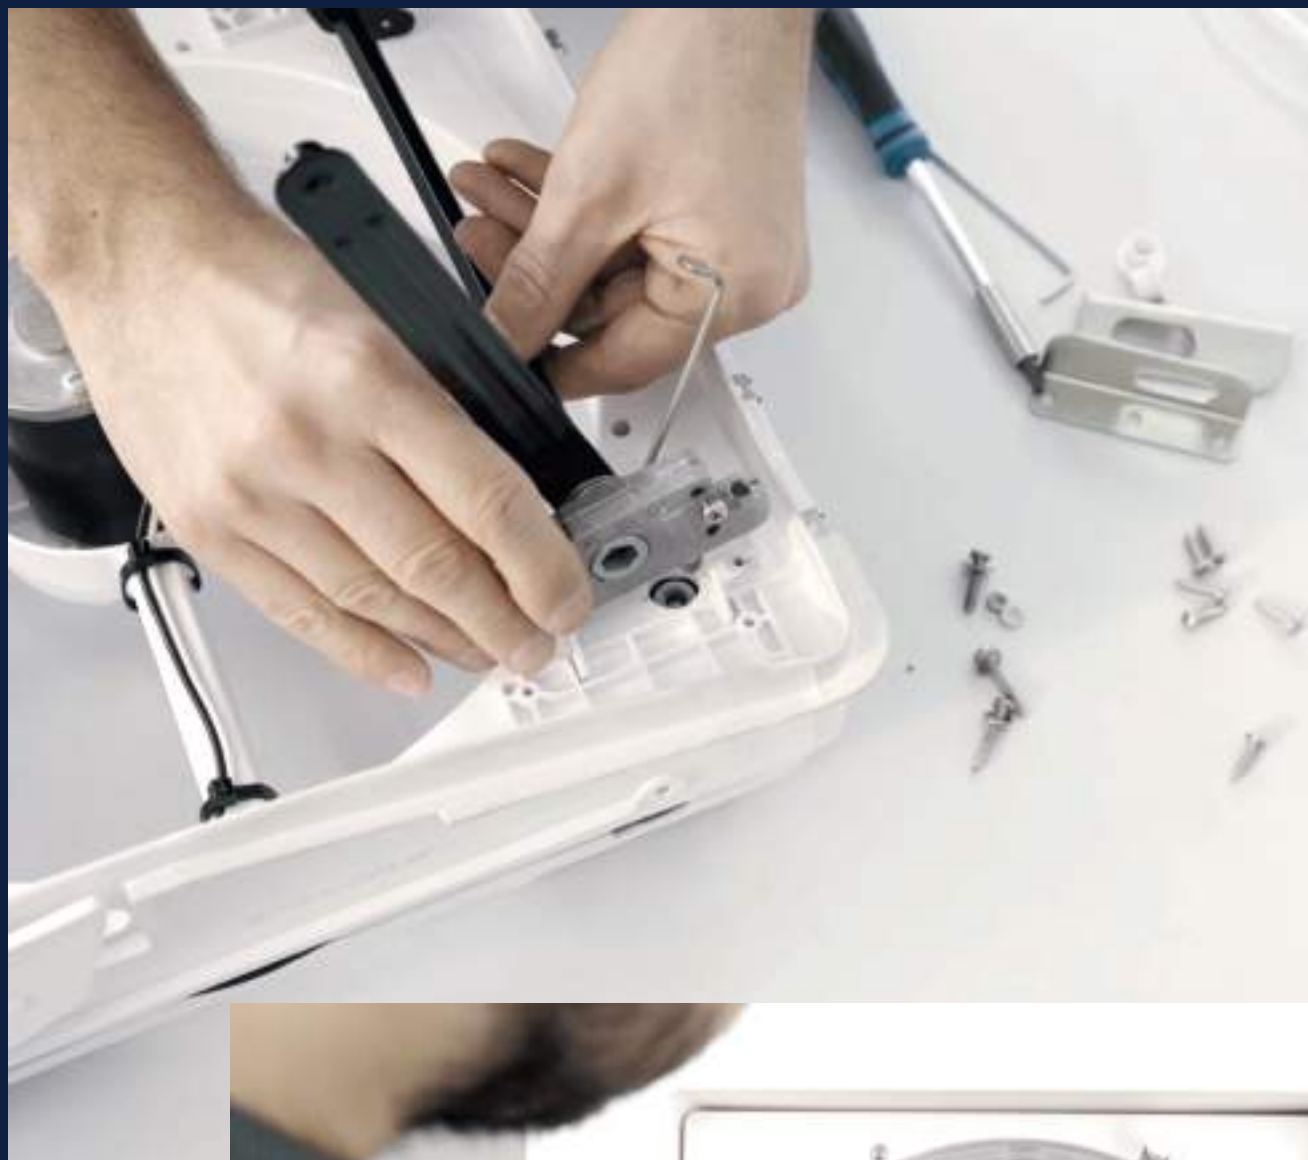

ERSATZTEILE


Über 60 Jahre Erfahrung, Millionen verkaufter Einheiten und garantierte Zuverlässigkeit. Der größte Experte auf dem Gebiet der Klimatisierung hat eine neue Produktlinie für den europäischen Markt eingeführt. Gerade auf der Straße ist Komfort immer garantiert.

ERSATZTEILE SKYMAXX	29
ERSATZTEILE SKYMAXX LX	30
ERSATZTEILE MAXXFAN PLUS	31
ERSATZTEILE MAXXFAN DELUXE	33
ERSATZTEILE MAXXFAN DOME	35

ERSATZTEILE SKYMAXX

REPARATURSTÜCKLISTE FÜR SKYMAXX & SKYMAXX Plus International


Modelle 97500i, 97500iA, 97510i, 97510iA

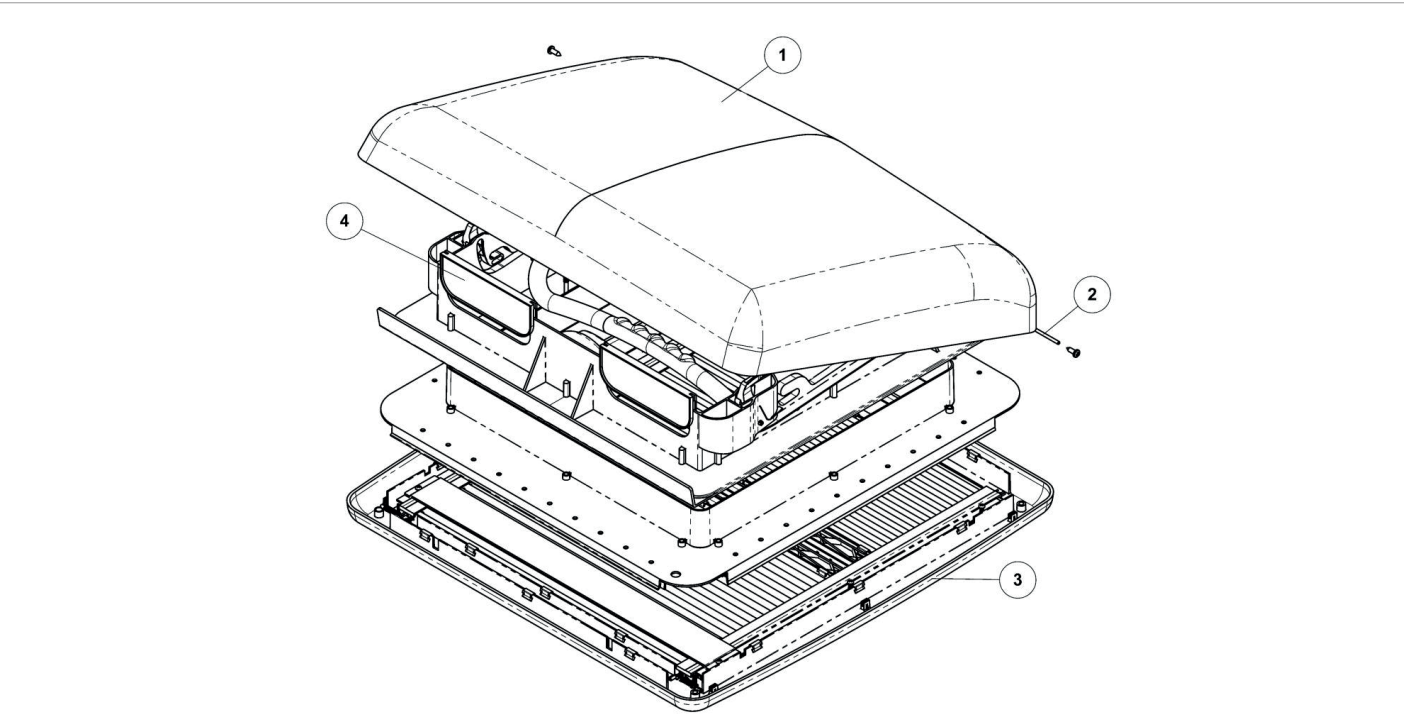

LISTE DER REPARATURTEILE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
1	ALLE	11-00105I	DECKELMONTAGE	1
2	ALLE	11-00138I	SCHARNIERBOLZEN	1
3	97510I	11-00175I	INNENRAHMEN-BAUGRUPPE	1
	97510I	11-00150I	INNENRAHMEN-BAUGRUPPE (LED)	1
4	ALLE	05-00185I	ENTLÜFTUNGSEINSATZ MIT BLENDE	2
	ALLE	11-00185I	ENTLÜFTUNGSEINSATZ LEER	2
NS	ALLE	11-00160I	EISENWAREN-SATZ	1

CODE NS - NICHT ANGEZEIGT
KLEINTEILEPAKET - BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN 11-00173I


ENTDECKEN SIE DAS
AIRXCEL-SERVICELABOR



ERSATZTEILE SKYMAXX LX

REPARATURSTÜCKLISTE FÜR SKYMAXX LX & SKYMAXX LX Plus International


Modelle: 97000i, 97100i, 97010i, 97110i, 97000iA, 97100iA, 97010iA, 97110iA

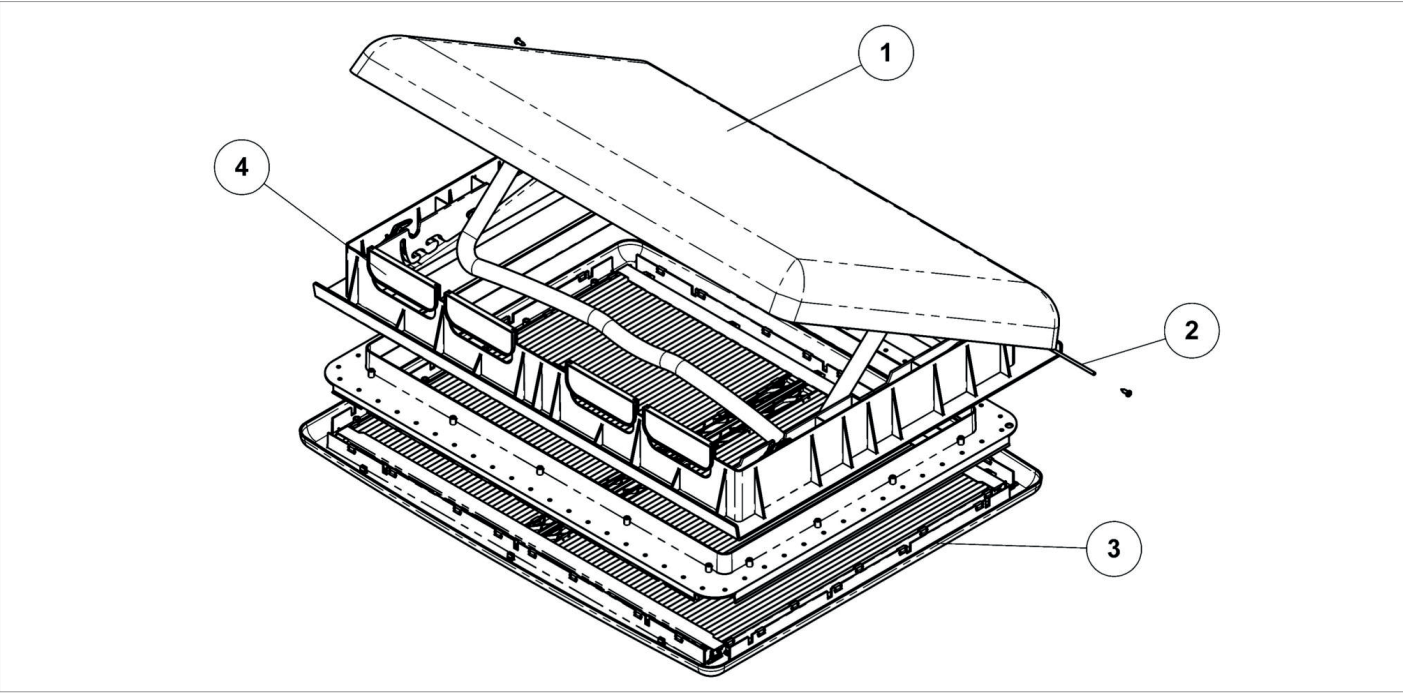

LISTE DER REPARATURTEILE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
1	ALLE	11-00205I	DECKELMONTAGE	1
2	ALLE	11A00238I	SCHARNIERBOLZEN	1
3	97000I,97100I	11-00275I	INNENRAHMEN-BAUGRUPPE	1
	97010I,97110I	11-00250I	INNENRAHMEN-BAUGRUPPE (LED)	1
4	ALLE	05-00185I	ENTLÜFTUNGSEINSATZ MIT BLENDE	4
	ALLE	11-00185I	ENTLÜFTUNGSEINSATZ LEER	4
NS	97000I,97010I	11A00260I	EISENWAREN-SATZ	1
NS	97000I,97010I	11A00262I	EISENWAREN-SATZ	1

CODE NS - NICHT ANGEZEIGT
KLEINTEILEPAKET - BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN 11-00279I




ENTDECKEN SIE DAS
AIRXCEL-SERVICELABOR




ERSATZTEILE MAXXFAN PLUS

REPARATURSTÜCKLISTE FÜR MAXXFAN ® Plus International

MODELLE 4000KI(A), 4500KI(T), 4540KI(A), 4000KI44, 4050KI44, 4050KI44T, 4500KI40T

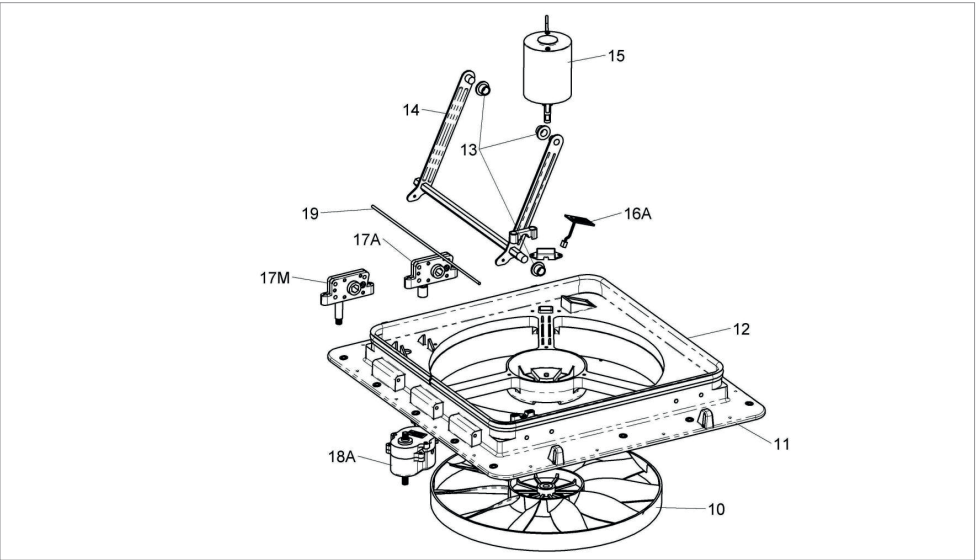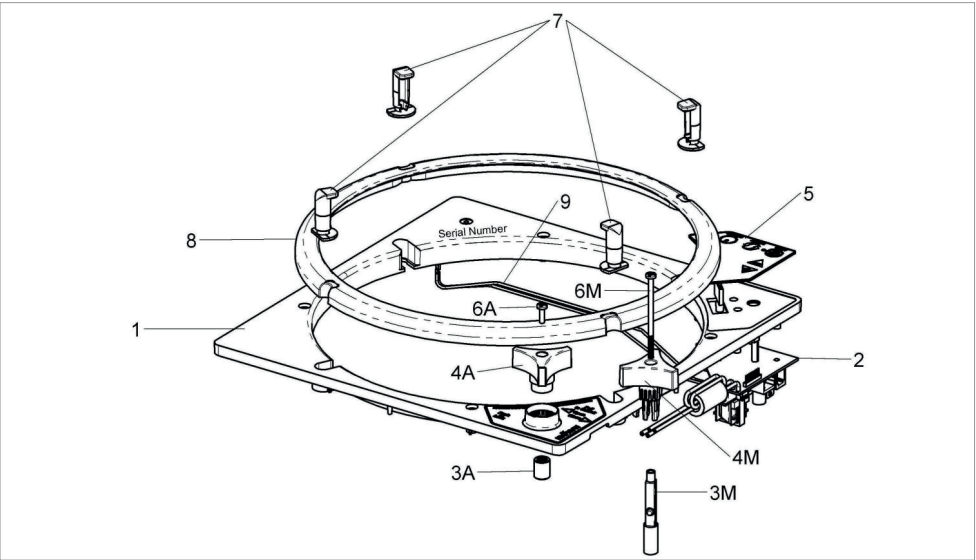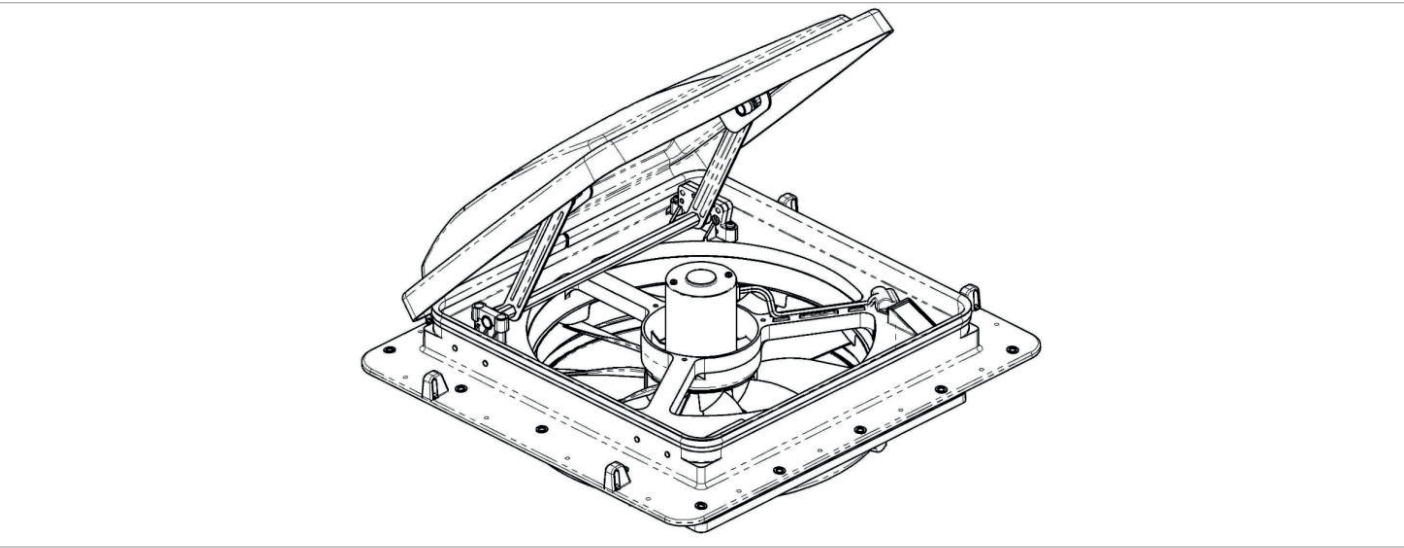

ENTDECKEN SIE DAS
AIRXCEL-SERVICELABOR



STEUERPLATTEN-BAUGRUPPE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
1	ALLE	05-20226K1	STEUERPLATTE	1
2	ALLE	10-21277K	LEITERPLATTE	1
3M	4000KI	10-21232K	SCHAFT DES VERRIEGELUNGSKNOPFES	1
3A	4500KI, 4540KI	10-20277	HUBMOTORKUPPLUNG	1
4M	4000KI	05-21236K	VERRIEGELUNGSKNOPF	1
4A	4500KI, 4540KI	10-20223	KNOPF, 3 FLÜGEL	1
5	4000KI	10-21299KI	TASTATUR	1
	4500KI, 4540KI	10-40005KI	TASTATUR	1
6M	4000KI	10-21241K	SCHRAUBE FÜR VERRIEGELUNGSKNOPF	1
6A	4500KI, 4540KI	10-20265K	KNOPFSCHRAUBE, 3 FLÜGEL	1
7	ALLE	05-21233	FINGER, BLENDE	4
8	ALLE	05-30925	RUNDE INNENBLENDE	1
9	ALLE	10-40001K	THERMISTOR	1




LÜFTERRAHMEN-BAUGRUPPE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
10	ALLE	10-20258KS	LÜFTERBLÄTTER	1
11	4000KI(A),4500KI(T), 4540KI(A)	11A00054Z	BASIS*	1
	4000KI44,4050KI44, 4050KI44T,4500KI40T	11-10064Z	BASIS*	1
12	ALLE	10-20233	GUMMIDICHTUNG	1
13	ALLE	10-20287	BUCHSE	3
14	ALLE	10-20222KS	HUBARM	1
15	ALLE	10-20967	LÜFTERMOTOR	1
16A	4500KI, 4540KI	10-40007K	REGENSENSOR	1
17M	4000KI	10A20281K-3CF	BEDIENMECHANISMUS, MANUELLES HEBEN	1
17A	4500KI, 4540KI	10A20281K-1AF	BEDIENMECHANISMUS, AUTOMATISCHES HEBEN	1
18A	4500KI, 4540KI	10-20270	HUBMOTOR	1
19	ALL	10-40003K	DECKEL-SCHARNIERBOLZEN	1

HINWEIS: M = MODELLE MIT MANUELLER ÖFFNUNG | A = MODELLE MIT AUTOMATISCHER (FERNGESTEUERTER) ÖFFNUNG
* NICHT ALS ERSATZTEIL VERFÜGBAR. DIE EINZIGE VERFÜGBARE OPTION IST DER AUSTAUSCH DES PRODUKTS.


ERSATZTEILE MAXXFAN DELUXE

REPARATURSTÜCKLISTE FÜR MAXXFAN Deluxe International

MODELLE 5100KI(A), 6200KI(T), 7000KI(A), 7500KI(T), 5100KI40, 6200KI40 (T), 7000KI40 (B), 7500KI40(B,T,TB)

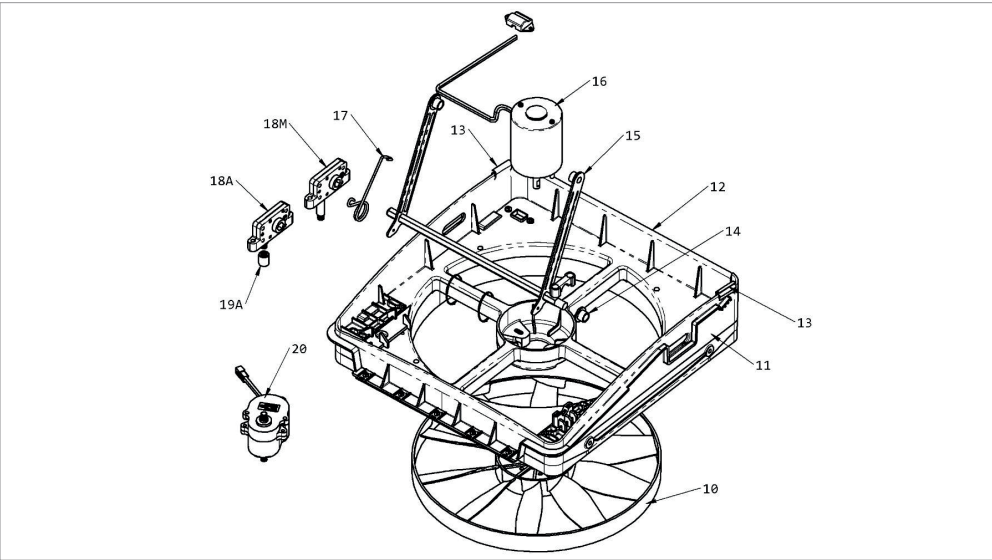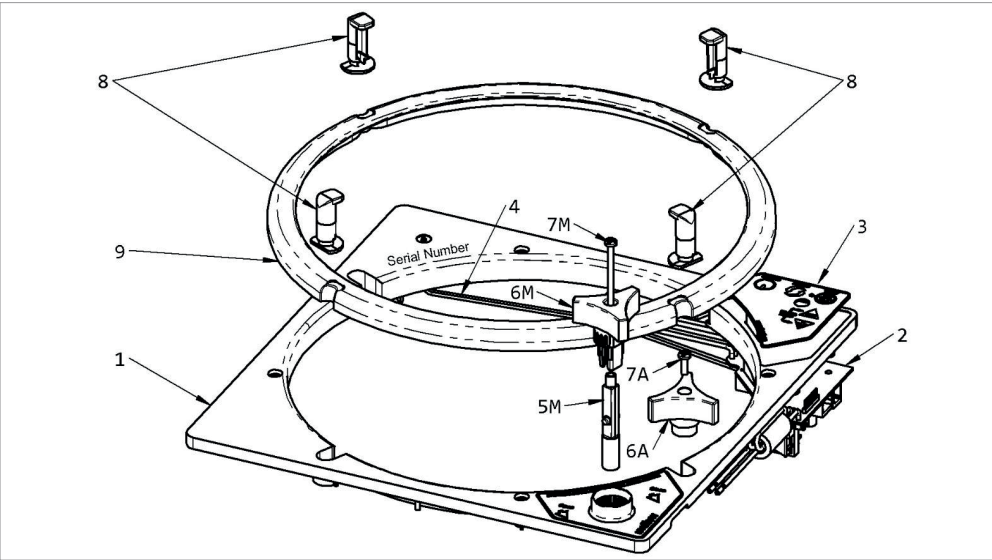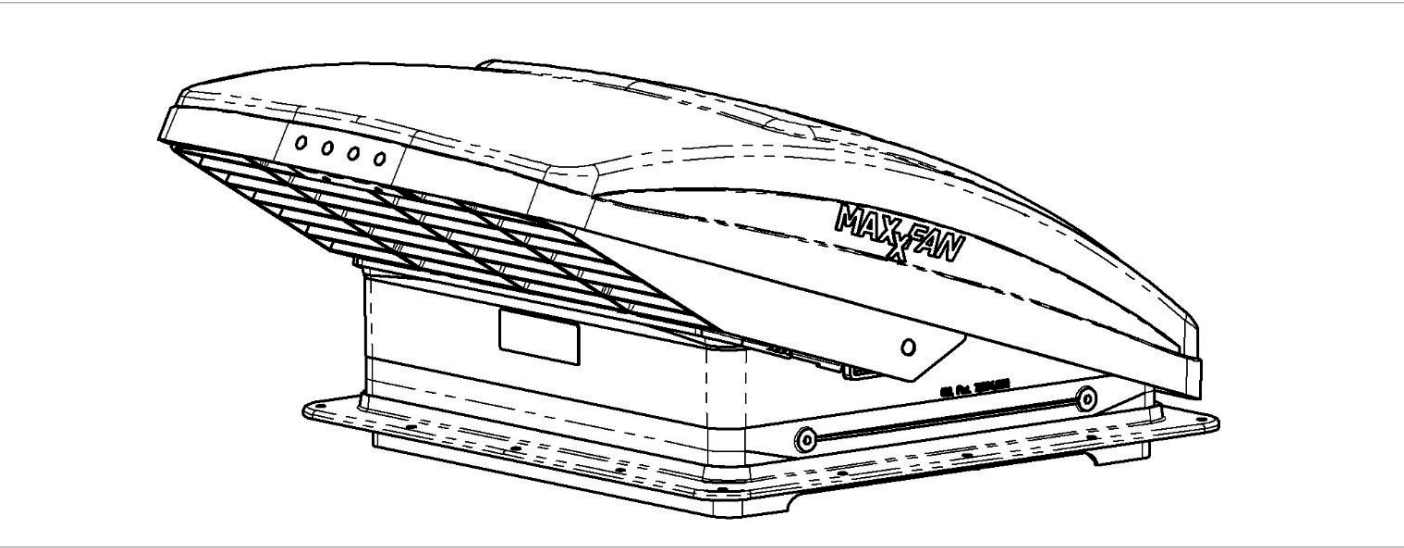

ENTDECKEN SIE DAS
AIRXCEL-SERVICELABOR



STEUERPLATTEN-BAUGRUPPE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
1	ALLE	05-20226K	STEUERPLATTE	1
2	ALLE	10-21277K	LEITERPLATTE	1
3	5100KI, 6200KI	10-21299KI	TASTATUR	1
	7000KI, 7500KI	10-21304KI	TASTATUR	1
4	ALLE	10-40001K	THERMISTOR	1
5M	5100KI, 6200KI	10-21232K	SCHAFT DES VERRIEGELUNGSKNOPFES	1
6M	5100KI, 6200KI	05-21236K	VERRIEGELUNGSKNOPF	1
6A	7000KI, 7500KI	10-20223	KNOPF, 3 FLÜGEL	1
7M	5100KI, 6200KI	10-21241K	SCHRAUBE FÜR VERRIEGELUNGSKNOPF	1
7A	7000KI, 7500KI	10-20265K	KNOPFSCHRAUBE, 3 FLÜGEL	1
8	ALLE	05-21233	FINGER, BLENDE	4
9	ALLE	05-30925	RUNDE INNENBLENDE	1



LÜFTERRAHMEN-BAUGRUPPE				
CODE	VERWENDET FÜR MODELLE	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	NR. ANFR.
10	ALLE	10-20258KS	LÜFTERBLÄTTER	1
11	ALLE	10-21217KIZ	LÜFTERRAHMEN*	1
12	7000KI-40B,7500KI40TB	10-20233	GUMMIDICHTUNG	1
	ALLE**	11-00064KI	GUMMIDICHTUNG	1
13	ALLE**	11-00065KI	GUMMIDICHTUNG	2
14	ALLE	10-20287	BUCHSE	3
15	ALLE	10-20222KS	HUBARM	1
16	ALLE	10-20967	LÜFTERMOTOR	1
17	ALLE	10-20243K	DECKELFEDER	1
18M	5100KI, 6200KI	10A20281K-3CF	BEDIENMECHANISMUS, MANUELLES HEBEN	1
18A	7000KI, 7500KI	10A20281K-1AF	BEDIENMECHANISMUS, AUTOMATISCH	1
19A	7000KI, 7500KI	10-20277	HUBMOTORKUPPLUNG	1
20	7000KI, 7500KI	10-20270	HUBMOTOR	1

HINWEIS: M = MODELLE MIT MANUELLER ÖFFNUNG | A = MODELLE MIT AUTOMATISCHER (FERNGESTEUERTER) ÖFFNUNG
* NICHT ALS ERSATZTEIL VERFÜGBAR. DIE EINZIGE VERFÜGBARE OPTION IST DER AUSTAUSCH DES PRODUKTS.
** NICHT VERWENDET BEI MODELLEN 7000KI40B & 7500KI40TB

ERSATZTEILE MAXXFAN DOME

ERSATZTEILLISTE MAXXFAN DOME, MAXXFAN DOME Plus


Modelle: 3810B, 3810W, 3812B, 3812W, 3813B, 3813W

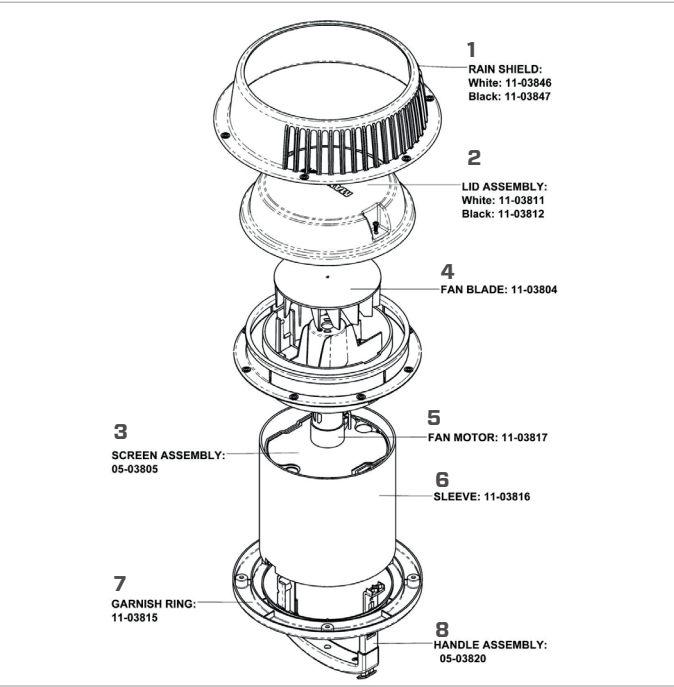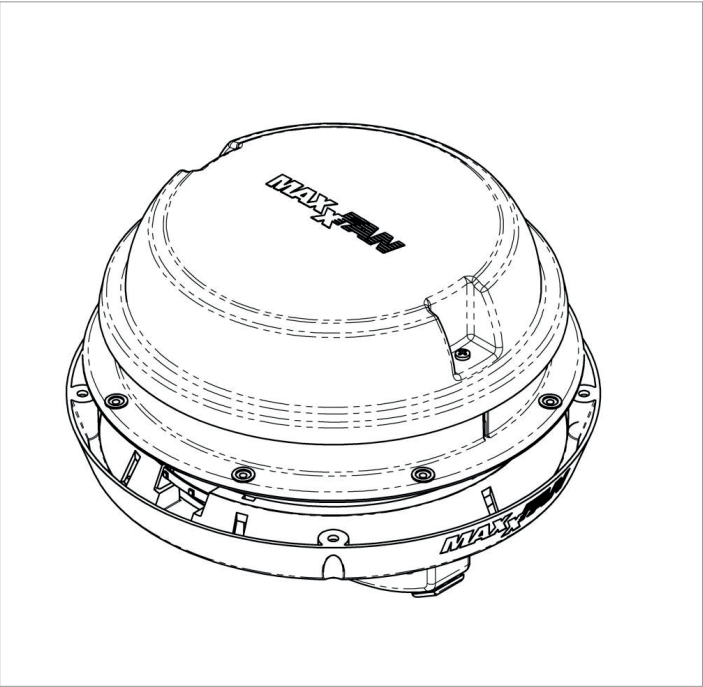

STEUERPLATTEN-BAUGRUPPE			
CODE	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	FARBE
1	REGENSCHUTZ	11-03846	WEIß
		11-03847	SCHWARZ
2	DECKELMONTAGE	11-03811	WEIß
		11-03812	SCHWARZ
3	BLENDE-BAUGRUPPE	05-03805	—
4	LÜFTERBLÄTTER	11-03804	—
5	LÜFTERMOTOR	11-03817	—
6	MUFFE	11-03816	—
7	GARNITURRING	11-03815	—
8	GRIFF-BAUGRUPPE	05-03820	—

NICHT DARGESTELLT
KLEINTEILEPAKET 05-03810

ENTDECKEN SIE DAS
AIRXCEL-SERVICELABOR





ERKUNDEN SIE DEN REST VON AIRXCEL WORLD

Airxcel Europe wurde 2019 mit der Übernahme von CAN Srl durch Airxcel Inc. gegründet. Wie der US-Hauptsitz ist auch die europäische Abteilung des Unternehmens auf die Herstellung von technischen Komponenten für Wohnmobile und Umweltkomfortsysteme spezialisiert.

Airxcel Europe ist in mehrere Geschäftsbereiche gegliedert, die jeweils Top-Marken in ihren jeweiligen Bereichen anbieten: von Klimaanlage und Heizungen bis hin zu professionellen Küchengeräten.

ENTDECKEN SIE DEN EUROPÄISCHEN HAUPTSITZ VON AIRXCEL



MAXxAIR

Aqua-Hot.

Can

MCD

Coleman-Mach

Suburban

InVision

united shade

dicor products

vixen composites

VELARIUM

ECI
Elkhart Composites, Inc.

CLEER VISION
WINDOWS

CLEER VISION
TEMPERED GLASS

CLEER VISION
DOORS



AIRXCEL EUROPE MAXXAIR

VIA APOLLONIO 11
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY

PHONE: 0424 1953311

MAIL: INFO@AIRXCEL.EU

